



c u s t o m

Un confidente de diseño propio cuyas líneas sencillas y bien definidas aportan sobriedad, sencillez y un toque de distinción a los espacios que ocupa. Sólido en su interior de madera y acogedor en su exterior acolchado. Custom se consolida como una solución muy práctica para áreas de espera, contract.



c u s t o m



c u s t o m



c u s t o m





Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0251	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance
S0252	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas
S0257	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance
S0258	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S0253	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving
S0254	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving
S0255	4 radios aluminio negro	tapones	revolving
S0256	4 radios aluminio pulido	tapones	balance

Unidades 1 / Tela cliente 116 cm / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³



Silla giratoria madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S0273	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	balance
S0274	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	elevación a gas
S0279	5 radios nylon negro	nylon/goma	balance
S0280	5 radios nylon negro	nylon/goma	elevación a gas
S0275	4 radios aluminio pulido	tapones	revolving
S0276	4 radios aluminio blanco	tapones	revolving
S0277	4 radios aluminio negro	tapones	revolving
S0278	4 radios aluminio pulido	tapones	balance

Unidades 1 / Peso 16,50 Kg / Volumen 0,25 m³

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 01)	
	asiento
Tejido	70 cm



Accesorios tapizados | S0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Volumen
S0299	panel tapizado asiento	0,06 m³



c u s t o m



Confidente tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura	Brazos
S2510	patín cromo	cromo+nylon
S2514	patín negro	negro+nylon

Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Confidente madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura	Brazos
S2511	patín cromo	cromo+nylon
S2508	patín negro	negro+nylon

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³

madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	color madera (xx)	
	03	roble
	19	haya



Patín tapizado | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S2516	patín cromo
S2517	patín blanco
S2518	patín negro

Unidades 2 / Tela cliente 116 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



Patín madera | S0000-aa00-xx00

Referencia	Estructura
S0270	patín cromo
S0271	patín blanco
S0272	patín negro

Unidades 2 / Peso 23 Kg / Volumen 0,48 m³



01 / Blanco




02 / Negro



03 / Roble



19 / Haya

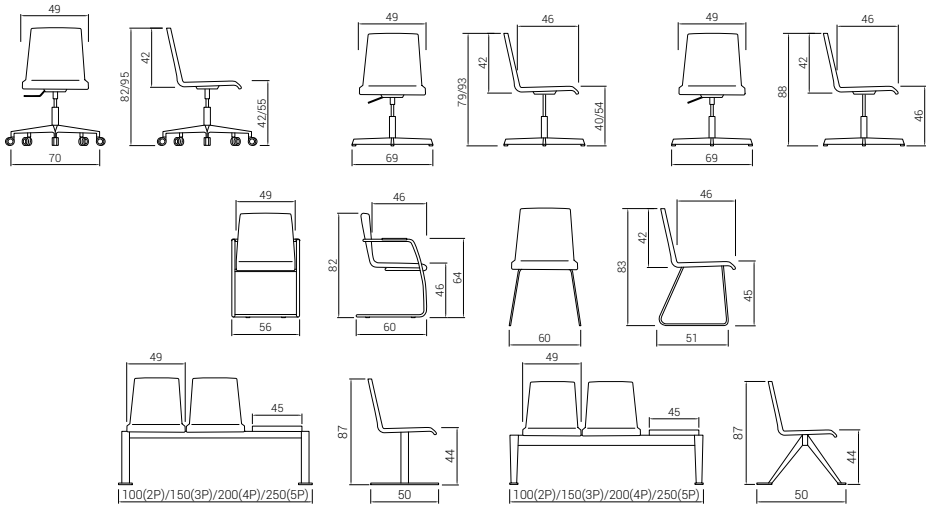

 120kg
Peso máximo

custom

Bancada tapizada | S0000-00bb-00yy



Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S0260	2	3	100 cm	12,5 Kg	0,17 m³
S0261	3	3	150 cm	18,7 Kg	0,25 m³
S0262	4	3	200 cm	25,2 Kg	0,25 m³
S0263	5	3	250 cm	31,3 Kg	0,26 m³
S0264	2+mesa	3	150 cm	17 Kg	0,25 m³
S0265	3+mesa	3	200 cm	23,4 Kg	0,25 m³
S0266	4+mesa	3	250 cm	29,5 Kg	0,26 m³

Bancada madera | S0000-aa00-xx00



Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S0290	2	3	100 cm	11,9 Kg	0,17 m³
S0291	3	3	150 cm	17,8 Kg	0,25 m³
S0292	4	3	200 cm	24 Kg	0,25 m³
S0293	5	3	250 cm	29,8 Kg	0,26 m³
S0294	2+mesa	3	150 cm	16,3 Kg	0,25 m³
S0295	3+mesa	3	200 cm	22,5 Kg	0,25 m³
S0296	4+mesa	3	250 cm	28,3 Kg	0,26 m³

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³



Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris

¡MUY IMPORTANTE!



La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.





tapizados·materiales·acabados

GRUPO 01 BALI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 + 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 180 N / Trama: 160 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Metodo 2 617
(escala 1-8; 8 mejor valor). Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificaci3n P- c USA: CAL TB 117:2000 Secci3n
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n°
118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico




Antiestático




Reciclable
100%




Apto
para exterior




P6




P8




P20




P21




P22



P28



P29



P30

GRUPO 01 POLIÉSTER



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)

ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling


UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad


EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad.


El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.




C1




C2




C5




C7




C8



C10



C14



C17



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 01 GOYA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion 100%
Poliolefina

Ancho
140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama:
100 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 5/6
(escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006
(cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA:
CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS
1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses:
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28
Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo
de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico




Antiestático




Reciclable
100%




Apto
para exterior




D1




D3




D6




D8




D9



D10



D11



D12

GRUPO 01

TOUCH LEATHER



¡MUY IMPORTANTE!

No apto para instalaciones, solo uso doméstico limitado.



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).



Ficha Técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m²

Espesor 1,00 – 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión

50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1

(C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE

Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)


Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.




R1




R2



R3




R4




R5



R6



R7



R8



R9



Test de cigarrillo



Puede lavarse en seco



Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol



No usar lejía

GRUPO 01 COMBI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior.

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E,
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover
fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias




Ecológico



Reciclable
100%




B1




B2




B3



B4




B5



B6



B7



B8

GRUPO 02 OCEAN



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 160 cm / $\pm 2\%$

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 4/5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53;
CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




G2




G3




G4




G5




G7



G8



G10



G12

GRUPO 02
ELASTIKA FR



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003
4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro
y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007
Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación
M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998
clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI
9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección
E, parte 1(C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº
118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307
(88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a)
Apéndice F Part I Parágrafo (a)(1)(ii). Condiciones
ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




I2




I3




I4




I7



I10



I11



I12



I14

GRUPO 02

ORUGA



FROCA

Ficha Técnica

Composición

100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling


4-5 / ISO 12945-2




02



04



09



010



011



012



015



Puede lavarse
en seco



Acabados
antimanchas



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02 NILO



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

FROCA

Ficha Técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano
Interior: 70 % poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm / 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión

+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco

5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado

5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo

No se detectan

Anti hidrólisis

jungle test 3 años

Inflamabilidad

EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Anti hidrólisis



Ecológico




Antialérgico



Sin productos
químicos




NL1



NL7




NL9



NL12



NL15



NL33



NL39



NL43

GRUPO 02
MADISON



FROCA

Ficha Técnica

Composición

80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1

Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling


ISO/DIS 12945-2



MA1




MA3




MA4



MA6




MA12



MA17



MA19



MA20



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02

TONAL



Gabriel®

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 315 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco

Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla); UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




T01




T02




T03




T04




T05



T06



T07



T08

GRUPO 02
ONE



FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco



Test
de cigarrillo




Test cerilla




ON1




ON2




ON3




ON4




ON5



ON6



ON7



ON8

GRUPO 03
VALENCIA



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión

+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP

Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F

Part. I (a)(1)(ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil

1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;

NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM; ECE R118



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Impermeable



Antiestático




Antibacterias




Antialérgico




Sin productos
químicos



VA5




VA6




VA11




VA14




VA15



VA16



VA21



VA22

GRUPO 03 DEKORA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Puede lavarse
en seco



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Ecológico



Antiestático



Reciclable
100%




DE1




DE2




DE3




DE4




DE5



DE6



DE7



DE8

GRUPO 03
FELICITY



Gabriel

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001

Escala 1-5; 5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1d

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía



FE1



FE2




FE3




FE4




FE5



FE6



FE7



FE8

GRUPO 04
PIEL



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

Ficha Técnica

Composición

100% Piel Bovina

Curtición al cromo

Tintada Pasante

Acabado Pigmentado

Grabado Madras

Talla media

ca. 4 m2. Aprox.

Espesor medio

ca. 0.9 – 1 mm.

Flexometría

20.000 iuf/20

Solidez al frote

En seco: 500 iuf 450

En húmedo: 100 iuf 450

Valor pH mín. 3,5 din 53312



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Libre de CFC



Libre de
pentaclorofenol



F1



F2



F3



F6




F8



F14



F18



F20

FOAM TAPIZADA

ATIKA & CUSTOM



Ficha Técnica

Composición

64% poliéster – 36% pur
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2


Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)
ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5


Inflamabilidad
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.




B01



B02



B03



B04



B05



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía

MADERA

AITANA, SPERA & CUSTOM



01



02



03



19



grupomhf.com